



数据结构与算法（ Python ）-01/Python入门

陈斌 gischen@pku.edu.cn 北京大学地球与空间科学学院

目录

- › 为什么要学编程？（Video）
- › Python的运行和开发环境
- › Python程序
- › 数据类型
- › 语句和控制流
- › 基本输入输出



What Most School Don't Teach



程序是什么？ #程序是菜谱



- › 预热烤箱至175度
- › 将面粉、苏打、盐、肉桂粉、姜粉、丁香粉混合过筛
- › 准备大碗，加入黄油和糖粉，打发
- › 打入鸡蛋、水和蜂蜜，搅拌
- › 加入过筛混合物
- › 取核桃大小面团，卷一层糖，压扁
- › 放进烤箱烤8-10分钟

```
1  import Oven, Sifter, Bowl
2
3  oven = Oven()
4  bowl = Bowl()
5  sifter = Sifter()
6  oven.preheat(175)
7  ingredients = sifter.sift(
8      [flour, ginger, baking_soda,
9       cinnamon, cloves, salt])
10 mixture = bowl.add([margarine, sugar])
11 while not mixture.is_light_fluffy():
12     mixture = bowl.cream()
13 bowl.add([egg, water, molasses])
14 bowl.stir()
15 bowl.add(ingredients)
16 bowl.stir()
17 dough = bowl.get(walnut_size)
18 dough.rollwith([sugar])
19 dough.flatten()
20 oven.add(dough)
21 oven.heat(8)
22 if not dough.welldone():
23     oven.heat(2)
```

程序是什么？#程序是电影脚本 #程序是乐谱

镜号	景别	拍摄角度	时长	声音	内容	备注
1	全景	平拍、右斜侧	5 秒	小孩子哭啼声	小孩躺在地上哇哇大哭	三四岁的小女孩
2	全景	仰拍、右斜侧	6 秒	孩子依旧哭啼，声音越来越大	夫妻两吵架，丈夫气急败坏摔桌子（茶几）上的东西	以孩子的角度拍摄
3	特写	俯拍、左斜侧	2 秒	孩子依旧哭啼	地上摔掉的东西	以孩子的角度拍摄
4	特写	平拍、正拍	2 秒	孩子停止哭啼	孩子惊吓的表情，停止哭啼	房屋一片安静
5	全 - 中 - 近 - 全 - 远	平拍、左斜侧 - 正侧 - 右斜侧 - 背面	6 秒	只有丈夫离开的脚步声	丈夫甩掉东西后生气的离开家，小孩子的视线跟随着丈夫的离开而移动	机位可设在小孩背后
6	近景	平拍、（左或右）斜侧	3 秒		妻子坐在沙发上轻轻的哭泣，默默的流泪	
7	全景	稍俯拍、右斜侧平 - 仰	10 秒		小孩子从坐的地方慢慢向桌子（茶几）爬去，很不熟练的在一盒清风卫生纸里面抽了一张，站起来，踉踉跄跄的走到妈妈身边，把	爬 5 秒、抽纸 3 秒、递给妈妈 3 秒 俯拍小孩爬、平拍

虫虫钢琴

生日快乐歌

www.gangqinpu.com

编配给小汤姆森水平的学生练习

zhouyun525

6

1. 2.

歌谱网
gepuwang.net

如何用程序解决问题？求一些数的和

› 非程序思维是这样

› 有2个数

```
print (2+3)
```

› 有3个数

```
print (2+3+15)
```

› 有8个数

```
print (2+3+15+17+1+33+132+76)
```

› 有1000个数..... ?

› 程序思维是这样

› 有n个数

设置一个sum用来暂存部分和

sum = 第1个数

反复做下列工作，直到所有数完成：

取下一个数，累加到sum

输出sum

各个操作系统里的Python : Windows

- 各个版本的Windows都需要额外安装Python (32 / amd64)

安装成功完成后，从程序菜单找Python

- Command Line是命令行界面

只能交互式执行单个语句




输入quit()来退出Python命令行

- IDLE是Python的图形界面

拥有两种窗口：



交互式单句执行窗口：Shell

程序代码文件编辑窗口，编辑和保存程序文件，并在Shell中执行程序（Run->Run Module）

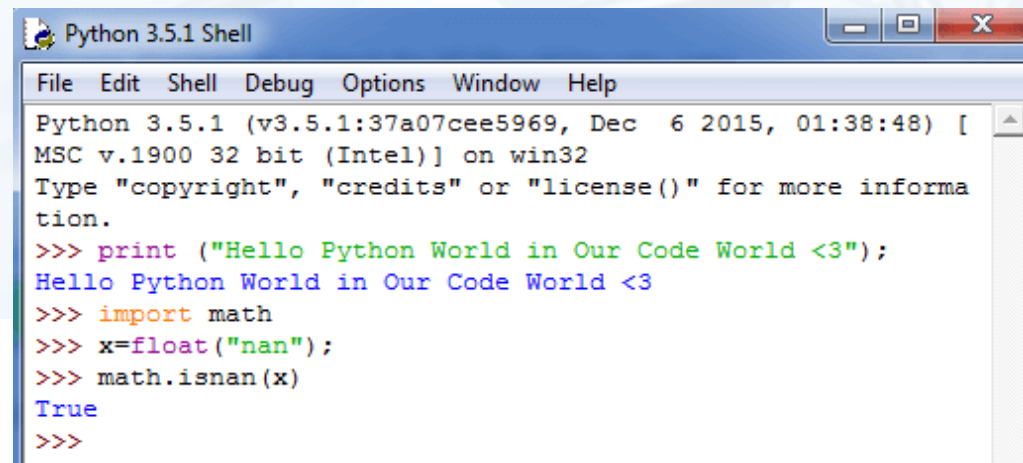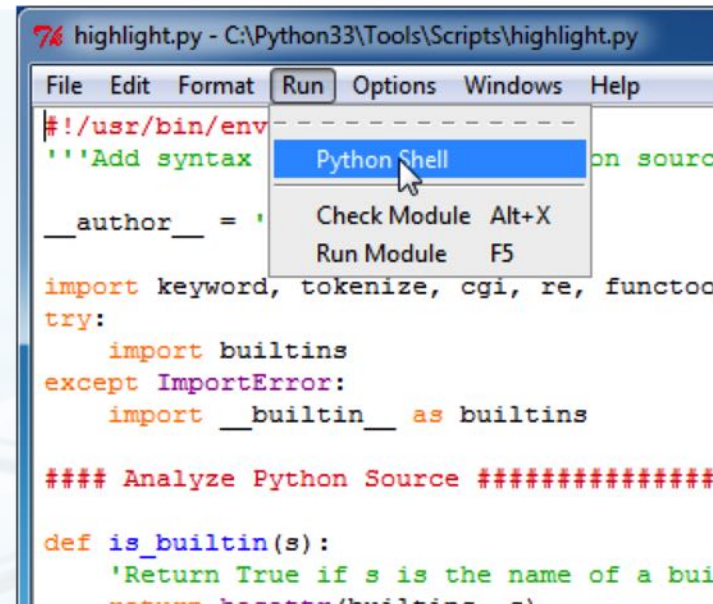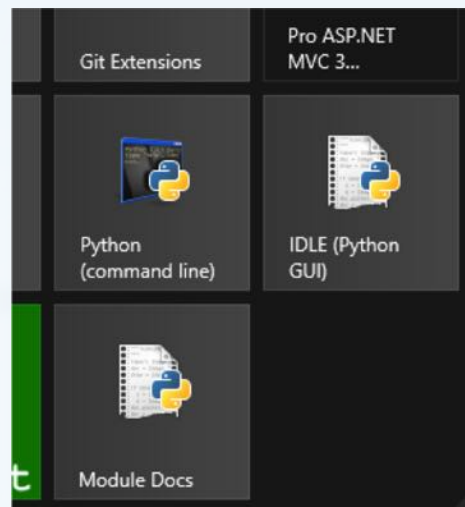


各个操作系统里的Python : macOS

- › macOS内置有Python , 但可以安装更高版本的Python
- › 命令行界面从 “Launchpad->其它->终端 ” , 输入python3
- › IDLE从"Launchpad"直接运行
- › 命令行界面和IDLE跟Windows下一样

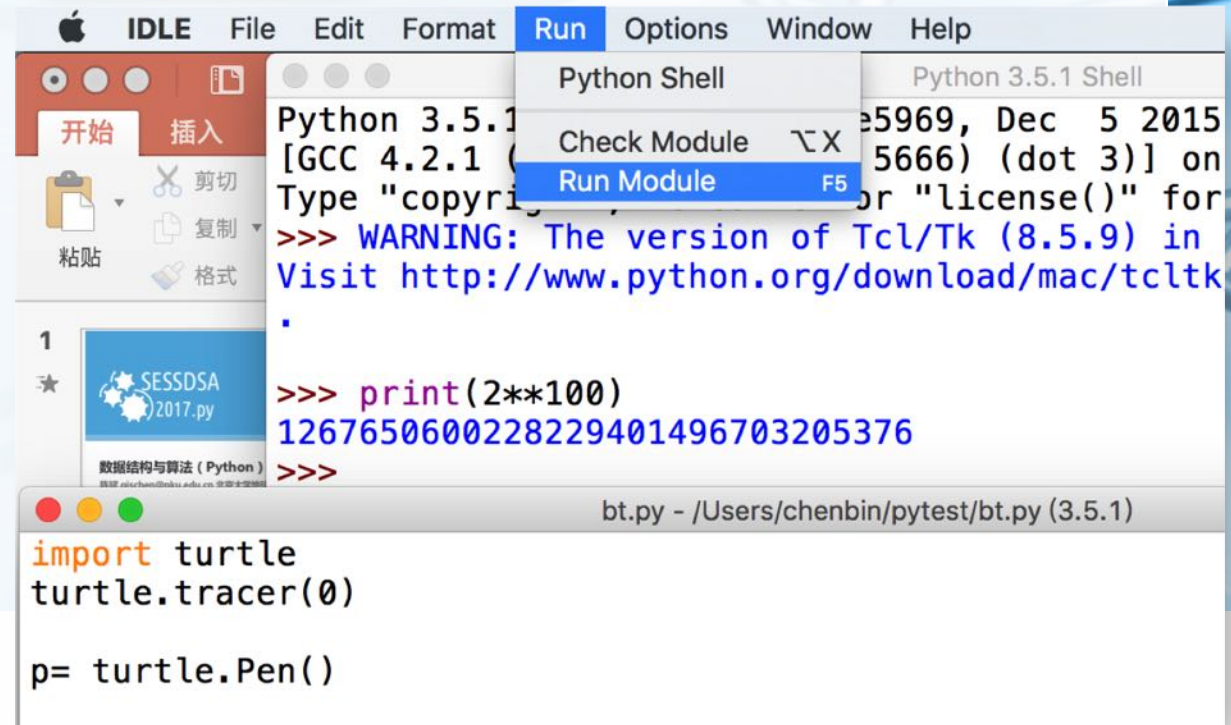


各个操作系统里的Python：各种Linux

- › 各种Linux都内置了Python3
- › 命令行界面也是从终端输入python3来启动
- › 也具备IDLE的图形界面
(需要一个简单命令自动安装idle3)
`sudo apt install idle3`
- › 操作也是一样

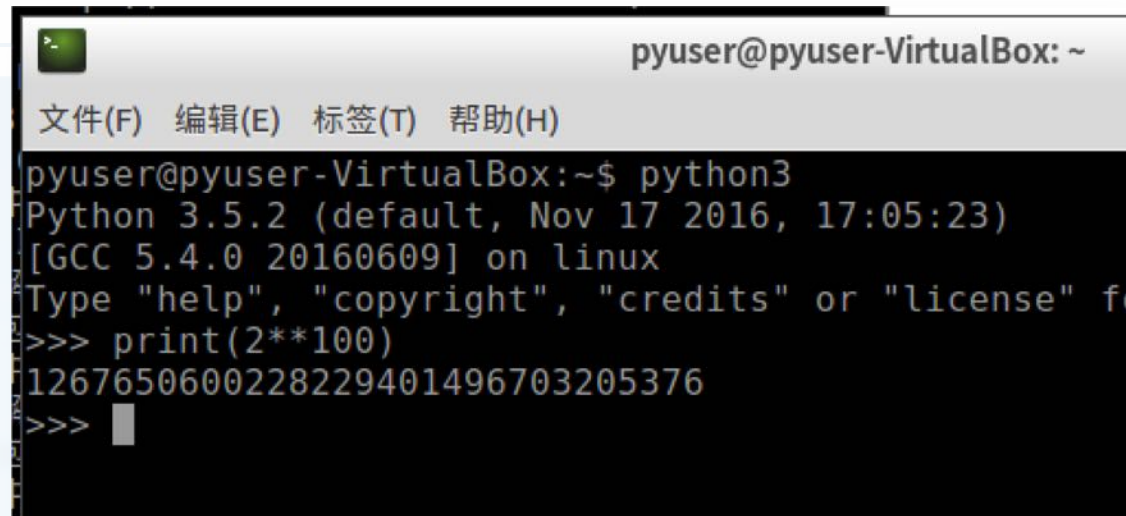

```
pyuser@pyuser-VirtualBox: ~  
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)  
pyuser@pyuser-VirtualBox:~$ python3  
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)  
[GCC 5.4.0 20160609] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more details  
>>> print(2**100)  
1267650600228229401496703205376  
>>>
```

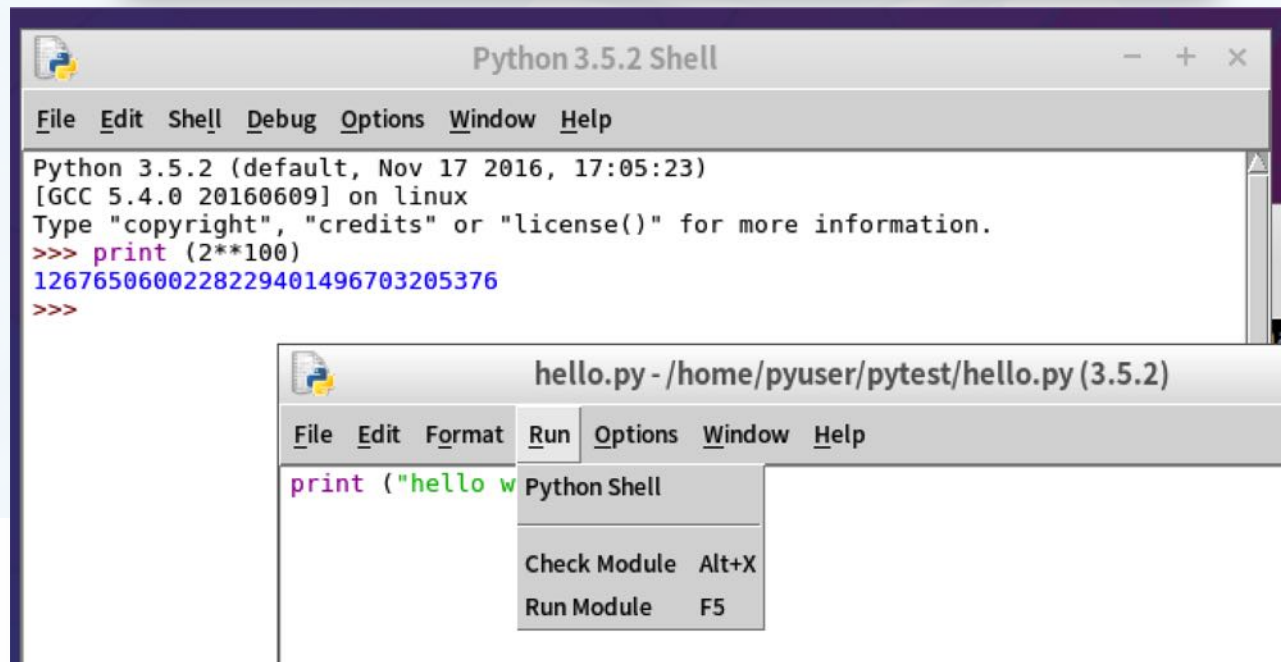

在IDLE中编辑和运行Python程序

› 启动IDLE

› File->New File

› 在文件编辑窗口中输入代码



› 保存代码文件

注意保存在“D:\homework”或者“文稿/homework”这样的目录下

目录名和文件名不要用中文


› Run->Run Module运行程序

› 在Python Shell中查看运行结果

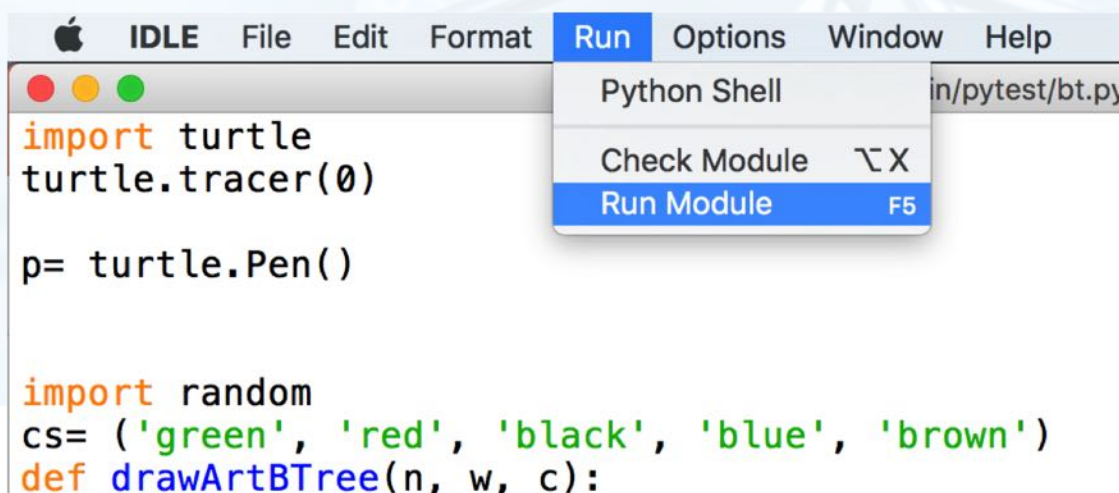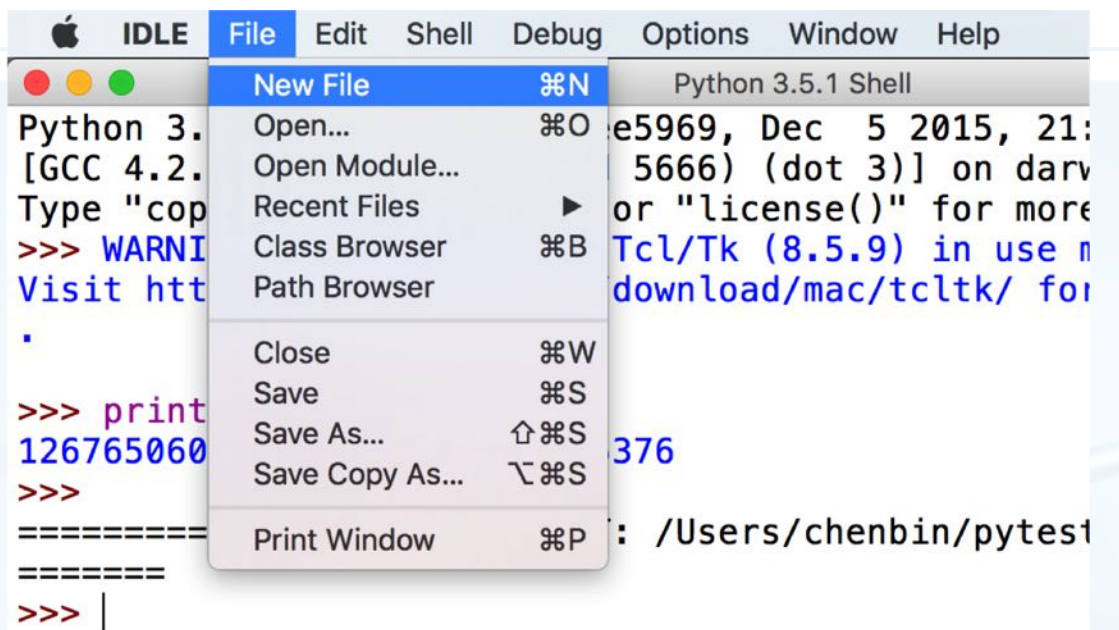


集成开发环境：PyCharm

- › 首先New Project
- › 创建homework目录
- › 选择好Python3的解释器
- › 然后File->New...来创建Python File
- › 有巨多高级特性帮助快速编写程序
- › Run->Run...来运行程序
- › 可以Tools->Python Console调出命令行界面来执行单条语句

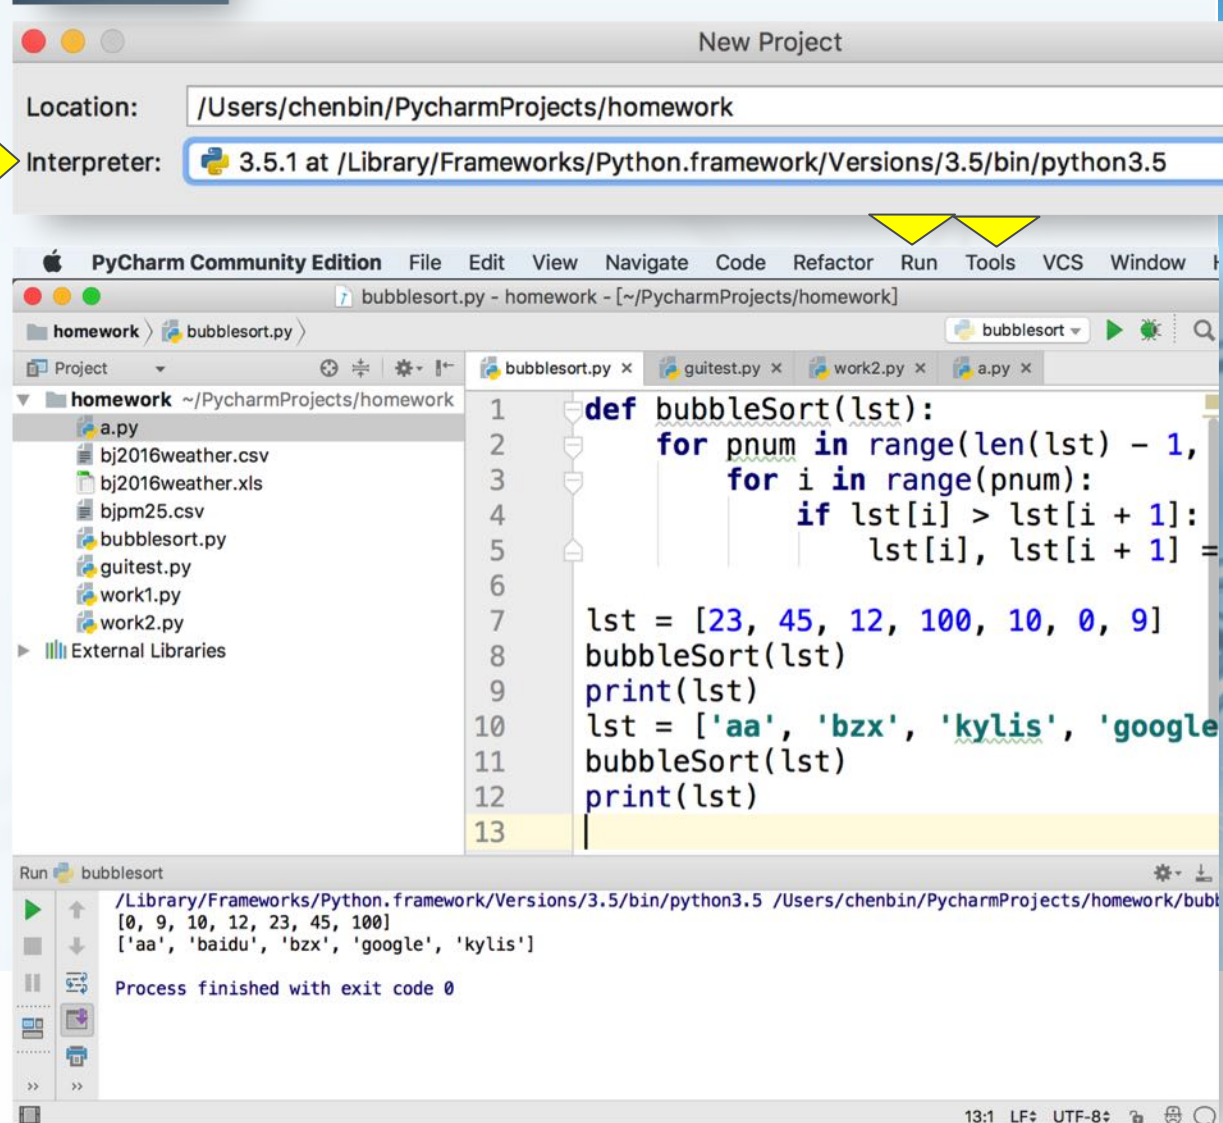

集成开发环境：Geany

- 本质上是一个带执行程序功能的代码编辑器
- 可以编辑执行各种语言的程序
Python / C / C++ / Java / HTML 等等
- 保存程序后，Build->Execute
(可以在Set Build Commands中设置
Python解释器的版本)

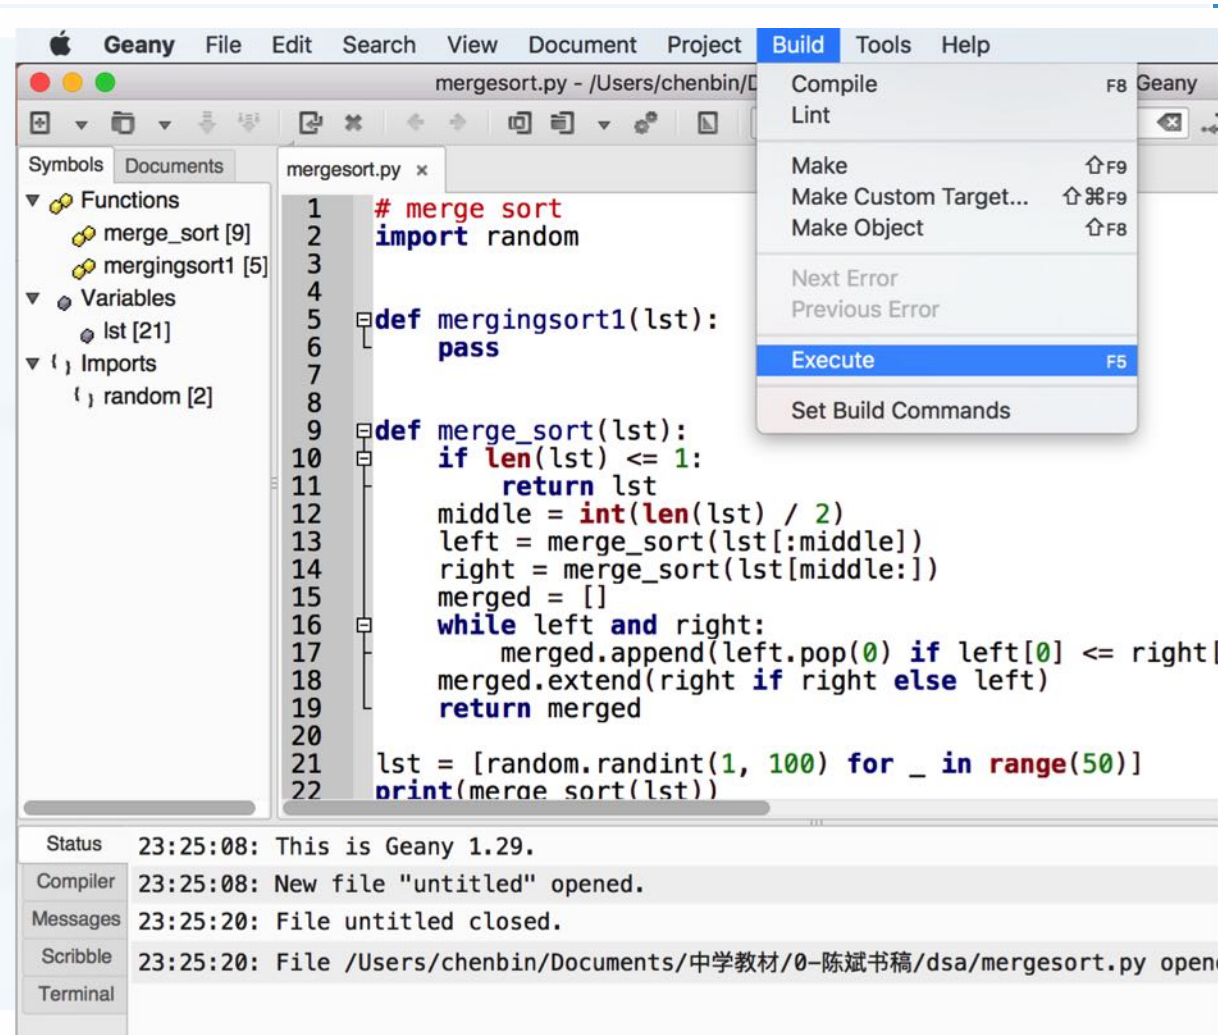


集成开发环境：Visual Studio Code

- › 微软的开源代码编辑器
- › 运行在Windows/macOS/Linux
- › 可以通过安装扩展的形式支持各种编程语言的代码编辑、调试
- › 在窗口左下角选择执行代码的Python解释器版本
- › 在代码窗口右键菜单，选择“在终端中运行Python文件”




Visual Studio Code

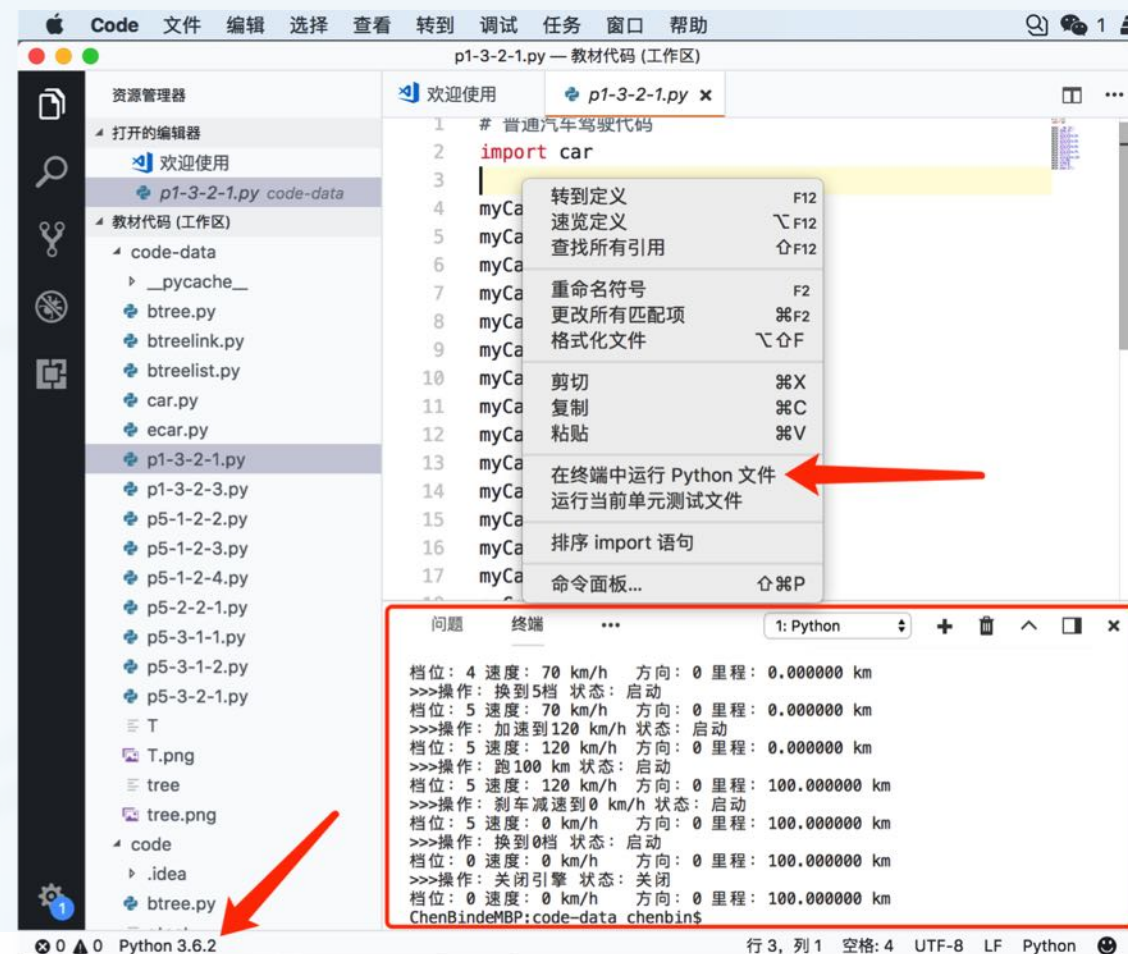


Python运行环境安装配置视频教程

- › Windows+pycharm
- › Windows+VSCode
- › macOS+pycharm+VSCode
- › 助教亲手操作录制，bilibili网站
<https://www.bilibili.com/video/av20409543/>
<https://www.bilibili.com/video/av20420026/>
<https://www.bilibili.com/video/av20411647/>

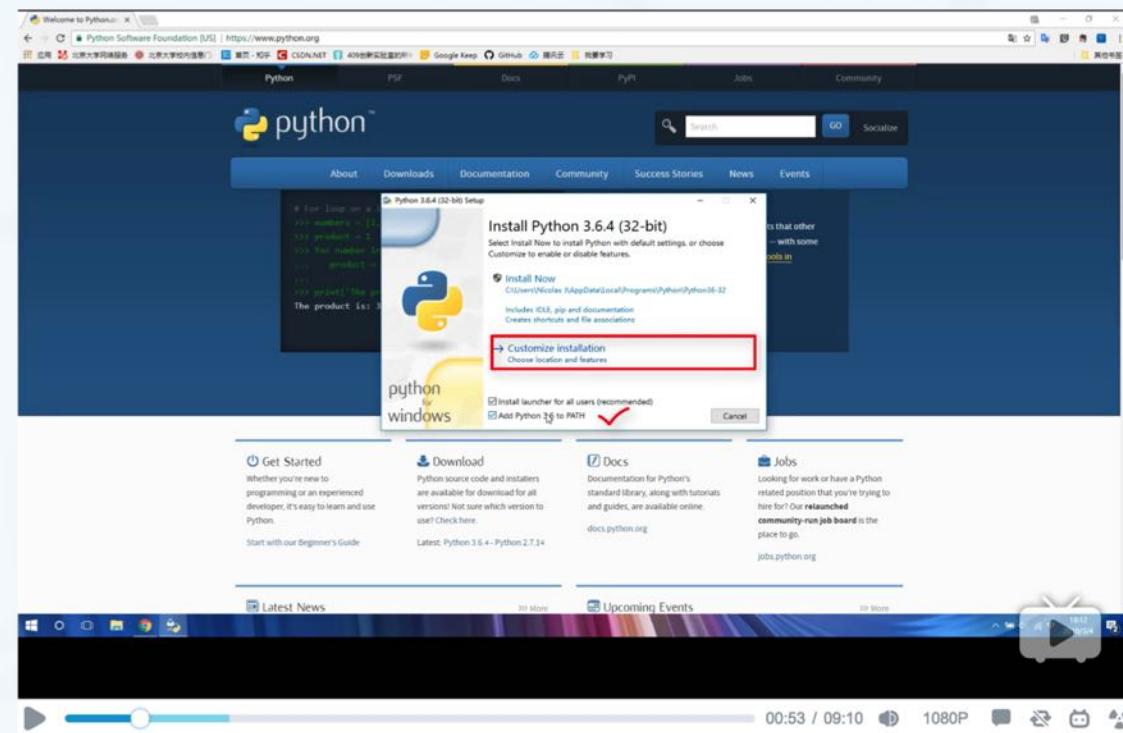

第一个Python语句：超级计算器



- › 打开IDLE
- › 在Python Shell中输入语句
`print ("Hello World!")`
- › 立即看到运行结果！
- › 可以计算 2^{100} ！
- › 也可以直接输入算式，当计算器用
- › 超级大的数都没问题

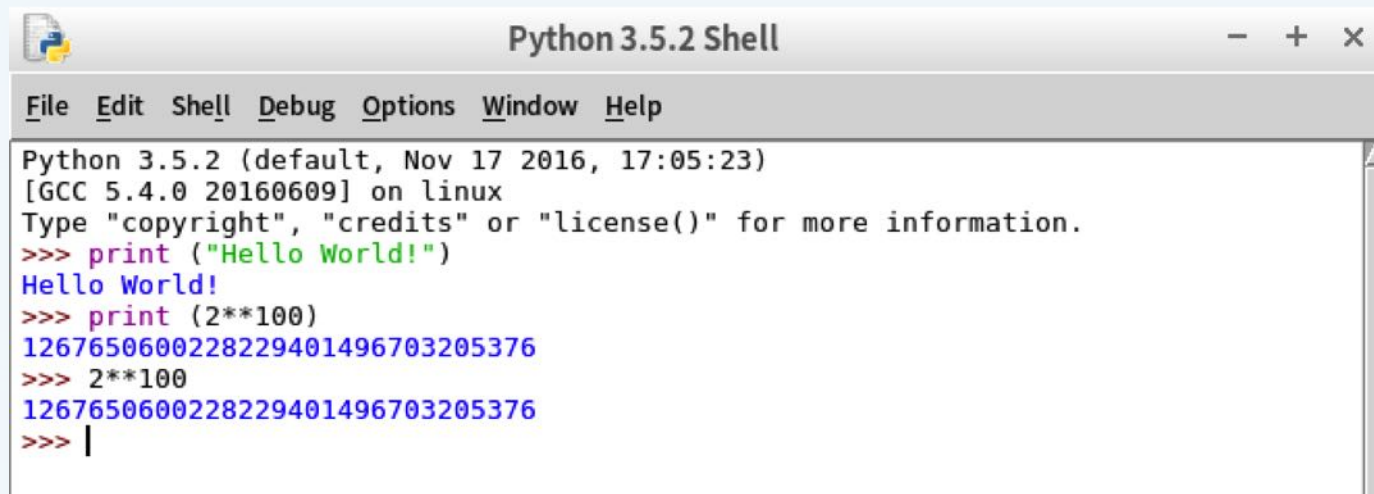

```
Python 3.5.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print ("Hello World!")
Hello World!
>>> print (2**100)
1267650600228229401496703205376
>>> 2**100
1267650600228229401496703205376
>>> |
```

第一个Python程序：Hello World！

- › 打开IDLE
- › File->New File
- › 输入代码
`print ("Hello World!")`
- › File->Save
- › Run->Run Module

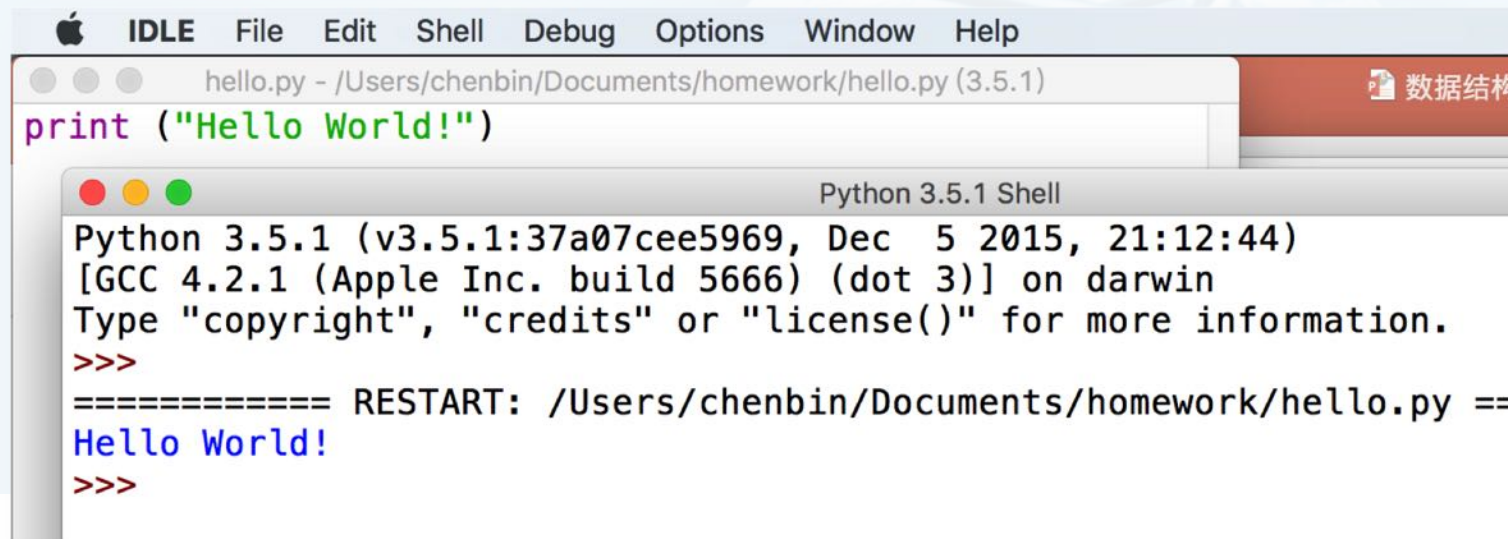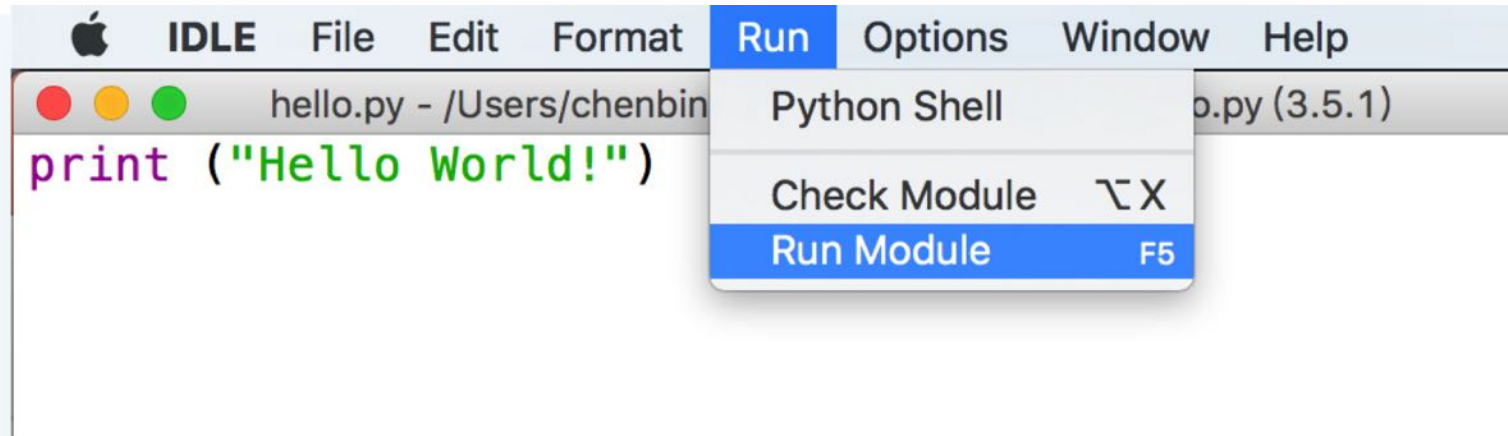

Python程序：简洁、优雅

Python版归并排序

```
def merge_sort(lst):  
    if len(lst) <= 1:  
        return lst  
    middle = int(len(lst) / 2)  
    left = merge_sort(lst[:middle])  
    right = merge_sort(lst[middle:])  
    merged = []  
    while left and right:  
        merged.append(left.pop(0) if left[0]  
        merged.extend(right if right else left)  
    return merged
```

C语言版归并排序

```
void merge_sort_recursive(int arr[], int reg[], int start, int end) {  
    if (start >= end)  
        return;  
    int len = end - start, mid = (len >> 1) + start;  
    int start1 = start, end1 = mid;  
    int start2 = mid + 1, end2 = end;  
    merge_sort_recursive(arr, reg, start1, end1);  
    merge_sort_recursive(arr, reg, start2, end2);  
    int k = start;  
    while (start1 <= end1 && start2 <= end2)  
        reg[k++] = arr[start1] < arr[start2] ? arr[start1++] : arr[start2++];  
    while (start1 <= end1)  
        reg[k++] = arr[start1++];  
    while (start2 <= end2)  
        reg[k++] = arr[start2++];  
    for (k = start; k <= end; k++)  
        arr[k] = reg[k];  
}  
void merge_sort(int arr[], const int len) {  
    int reg[len];  
    merge_sort_recursive(arr, reg, 0, len - 1);  
}
```

代码缩进：视觉效果和功能的统一


```
1 static OSStatus
2 SSLVerifySignedServerKeyExchange(SSLContext *ctx, bool isRsa, SSLBuffer signedPa
3                                uint8_t *signature, UInt16 signatureLen)
4 {
5     OSStatus      err;
6     ...
7
8     if ((err = SSLHashSHA1.update(&hashCtx, &serverRandom)) != 0)
9         goto fail;
10    if ((err = SSLHashSHA1.update(&hashCtx, &signedParams)) != 0)
11        goto fail;
12    goto fail;
13    if ((err = SSLHashSHA1.final(&hashCtx, &hashOut)) != 0)
14        goto fail;
15    err = sslRawVerify(ctx,
16                      ctx->peerPubKey,
17                      dataToSign,          /* plaintext */
18                      dataToSignLen,      /* plaintext length */
19                      signature,
20                      signatureLen
21
22    if(err) {
23        sslErrorLog("SSLDecodeSigne
24                    "returned %d\n"
25    }
26    goto fail;
27 fail:
28    SSLFreeBuffer(&signedHashes);
29    SSLFreeBuffer(&hashCtx);
30    return err;
31 }
```

```
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```





程序是写给人读的，只是偶尔让计算机执行一下

- › Python的强制缩进规范完成了关键部分
- › 我们还需要良好的编程规范
 - 变量、函数、类命名
 - 注释和文档
 - 一些编程设计上的良好风格
- › Programs are meant to be read by humans and only incidentally for computers to execute.—**Donald Ervin Knuth**

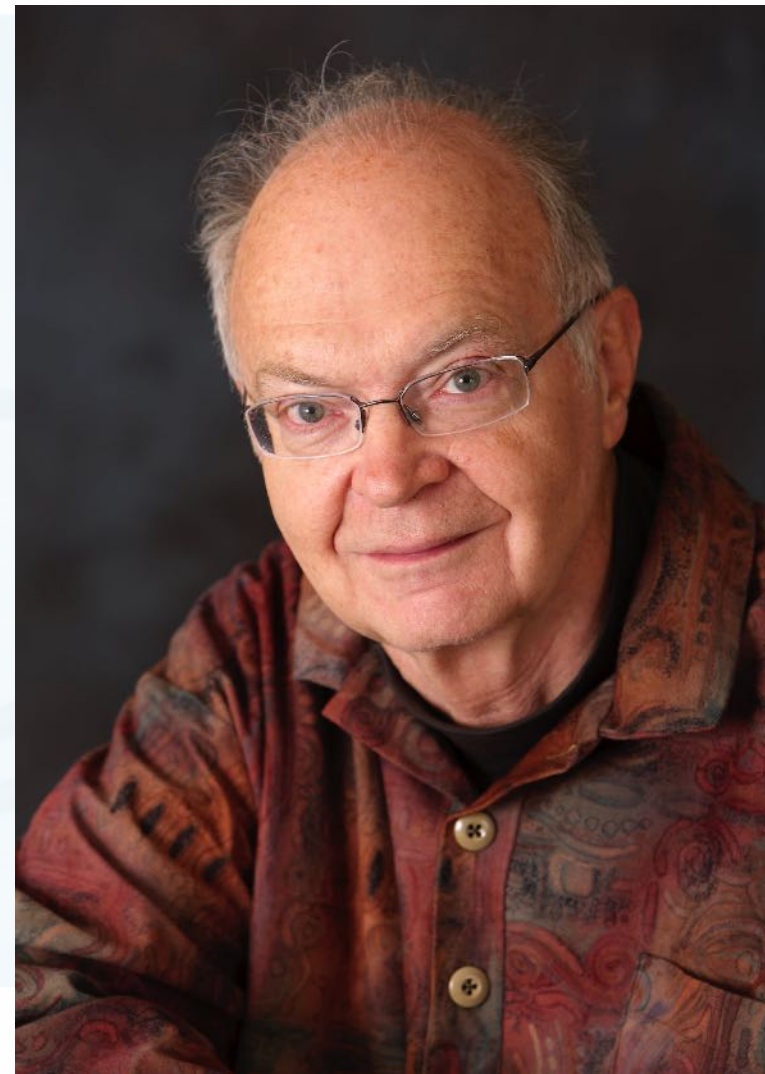

程序员的精彩人生

- › 鸿篇巨著《计算机程序设计艺术》
- › 为了巨著印刷漂亮，开发了伟大的排版软件 $T_E X$
有趣的版本号3.14159265，最后是 π
奖励bug提交者，从128美分开始翻倍，但
得到奖金的人往往不愿拿支票去兑现
- › 字符串快速匹配KMP算法
- › 1974年获得图灵奖

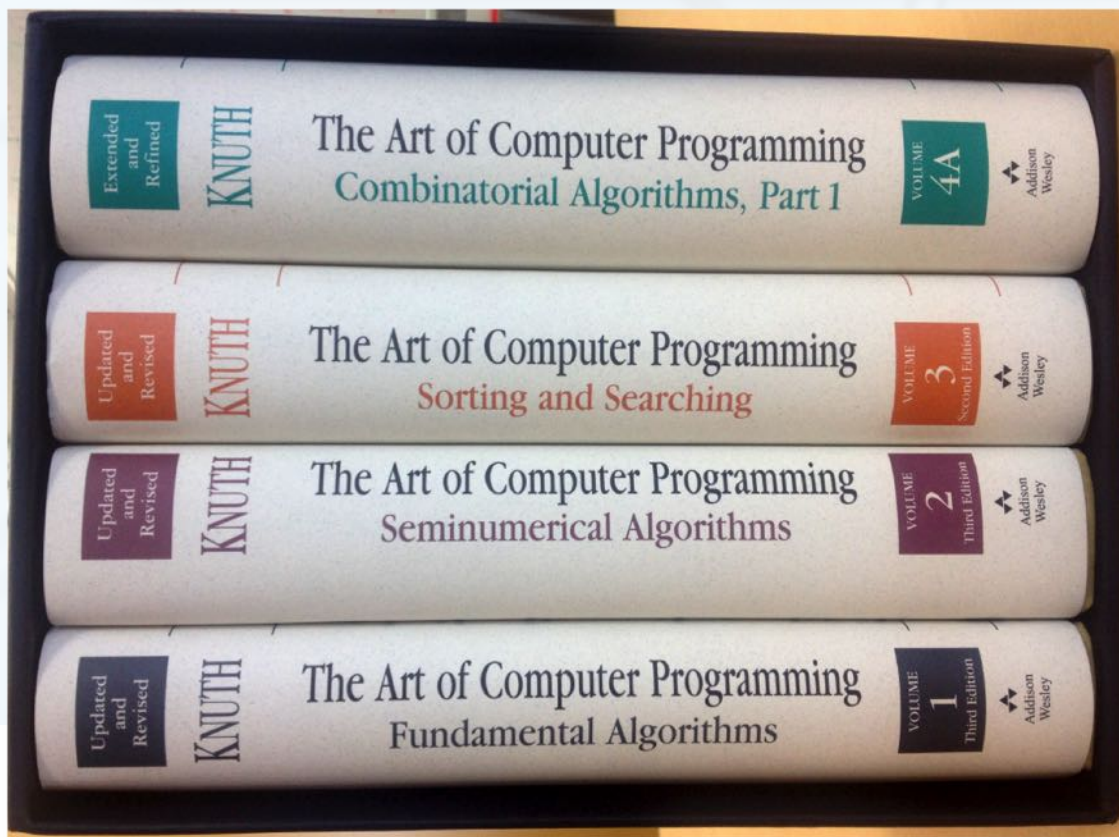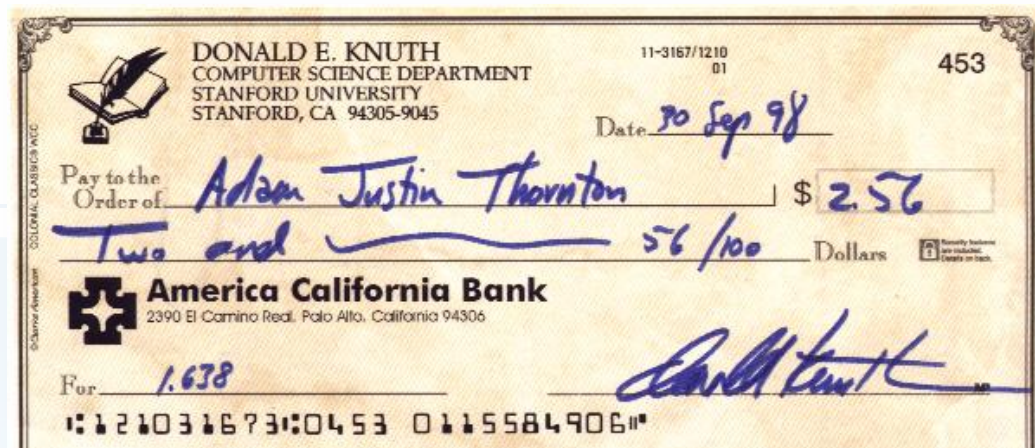

Python语言的几个要件：数据和过程

› 数据对象和组织

- › 对现实世界实体和概念的抽象
- › 分为简单类型和容器类型
- › 简单类型用来**表示**值
整数int、浮点数float、复数complex、逻辑值bool、字符串str
- › 容器类型用来**组织**这些值
列表list、元组tuple、集合set、字典dict
- › 数据类型之间几乎都可以转换

› 赋值和控制流

- › 对现实世界处理和过程的抽象
- › 分为运算语句和控制流语句
- › 运算语句用来实现**处理与暂存**
表达式计算、函数调用、赋值
- › 控制流语句用来**组织**语句描述过程
顺序、条件分支、循环
- › 定义语句也用来组织语句，描述一个包含一系列处理过程的计算单元
函数定义、类定义

Python数据类型：整数int、浮点数float

- › 最大的特点是不限制大小
 - › 浮点数受到17位有效数字的限制
 - › 常见的运算包括加、减、乘、除、整除、求余、幂指数等
 - › 浮点数的操作也差不多
 - › 一些常用的数学函数如sqrt/sin/cos等都在math模块中
- ```
import math
math.sqrt(2)
```

```
>>> 5
5
>>> -100
-100
>>> 5 + 8
13
>>> 90 - 10
80
>>> 4 * 7
28
>>> 7 / 2
3.5
>>> 7 // 2
3
>>> 7 % 3
1
>>> 3 ** 4
81
>>> 2 ** 100
1267650600228229401496703205376
>>> divmod(9, 5)
(1, 4)
>>> |
```

# Python数据类型：复数

- › Python内置对复数的计算
- › 支持所有常见的复数计算
- › 对复数处理的数学函数在模块 `cmath` 中

```
import cmath
```

```
cmath.sqrt(1+2j)
```

```
>>> 1+3j
(1+3j)
>>> (1+2j)*(2+3j)
(-4+7j)
>>> (1+2j)/(2+3j)
(0.6153846153846154+0.07692307692307691j)
>>> (1+2j)**2
(-3+4j)
>>> (1+2j).imag
2.0
>>> (1+2j).real
1.0
>>>
```

# Python数据类型：逻辑值

- 逻辑值仅包括True/False两个
- 用来配合if/while等语句做条件判断
- 其它数据类型可以转换为逻辑值：  
例如数值：0与非0等

```
>>> True
True
>>> False
False
>>> 1>2
False
>>> 23<=34
True
>>> bool(0)
False
>>> bool(999)
True
>>> if (2>1):
 print ("OK")
```

OK

```
>>> |
```

# Python数据类型：字符串

- › 最大的特点是Python字符串不可修改，只能生成新的字符串
- › 用双引号或者单引号都可以表示字符串
- › 多行字符串用三个连续单引号表示
- › 特殊字符用转义符号“\”表示  
制表符\t，换行符号\n
- › 字符串操作：  
+连接、\*复制、len长度  
[start:end:step]用来提取一部分

```
>>> 'abc'
'abc'
>>> "abc"
'abc'
>>> '''abc def
ghi jk'''
'abc def\nghi jk'
>>> "Hello\nWorld!"
'Hello\nWorld!'
>>> print ("Hello\nWorld!")
Hello
World!
>>> 'abc' + 'def'
'abcdef'
>>> 'abc' * 4
'abccabccabcc'
>>> len('abc')
3
>>> 'abcd'[0:2]
'ab'
>>> 'abcd'[0::2]
'ac'
```

# Python数据类型：字符串

## › 一些高级操作：

split: 分割; join: 合并

upper/lower/swapcase: 大小写相关


ljust/center/rjust: 排版左中右对齐

replace: 替换子串

```
>>> 'You are my sunshine.'.split(' ')
['You', 'are', 'my', 'sunshine.']
>>> '-'.join(["One", "for", "Two"])
'One-for-Two'
>>> 'abc'.upper()
'ABC'
>>> 'aBC'.lower()
'abc'
>>> 'Abc'.swapcase()
'aBC'
>>> 'Hello World!'.center(20)
' Hello World! '
>>> 'Tom smiled, Tom cried, Tom shouted'.replace('Tom', 'Jane')
'Jane smiled, Jane cried, Jane shouted'
```

# Python变量机制：引用数据对象

- › 赋值语句 `foo = 0`，实际上是创建了名为foo的变量，然后指向数据对象“0”
- › 所以变量可以随时指向任何一个数据对象，比如True，1.02，或者“Hello”
- › 变量的类型就是它所指向的数据对象类型
- › 所以变量类型可以随时改变！

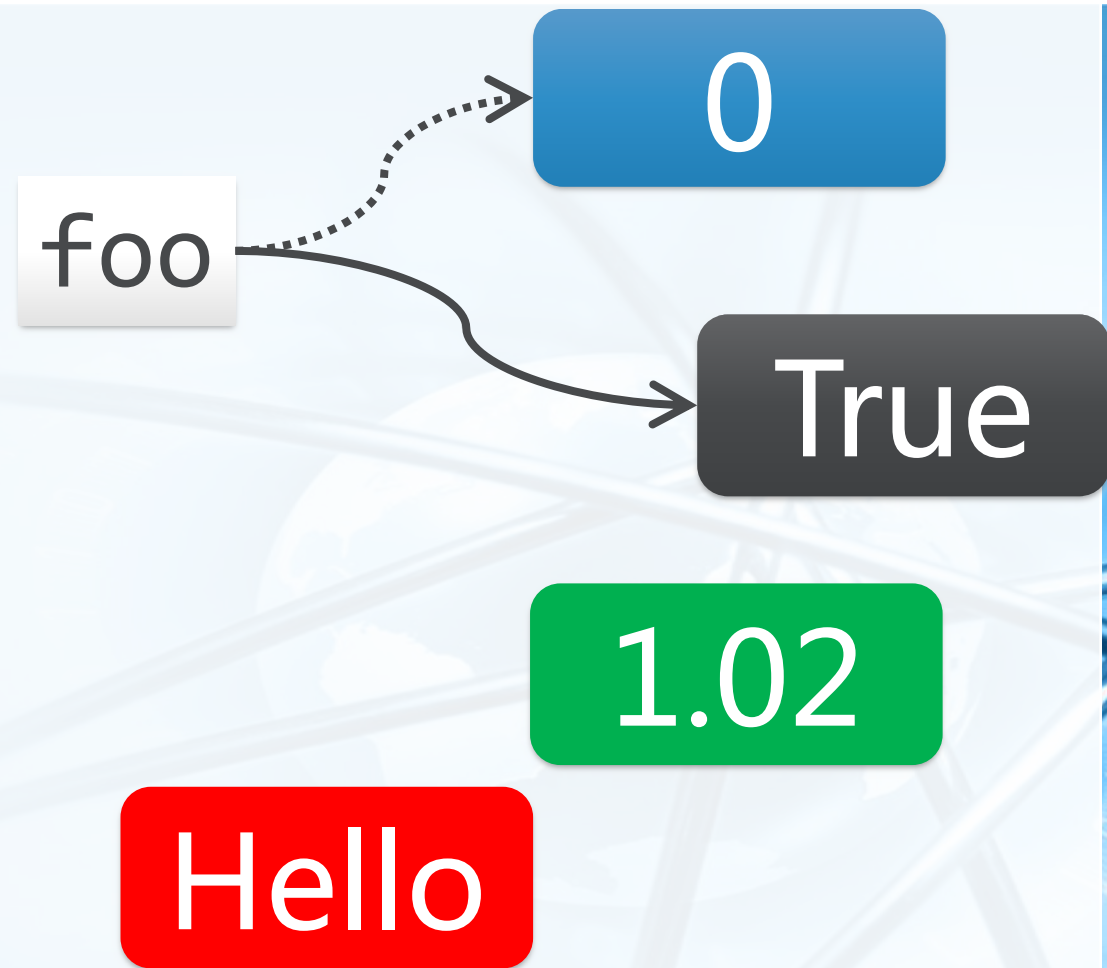

# Python容器类型：列表和元组

- Python中有几种类型是一系列元素组成的序列，以整数作为索引
- 字符串str就是一种同类元素的序列
- 列表list和元组tuple则可以容纳不同类型的元素，构成序列
- 元组是不能再更新（不可变）序列  
字符串也是不能再更新的序列
- 列表则可以**删除、添加、替换、重排**序列中的元素  
可变类型

| 字符串str  |     |      |      |      |       |       |     |   |
|---------|-----|------|------|------|-------|-------|-----|---|
| 0       | 1   | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7   | 8 |
| H       | e   | l    | l    | o    |       | T     | o   | m |
| 列表list  |     |      |      |      |       |       |     |   |
| 0       | 1   | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7   | 8 |
| 123     | 2.4 | 'ab' | True | None | [1,2] | (2,3) | 556 | 0 |
| 元组tuple |     |      |      |      |       |       |     |   |
| 0       | 1   | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7   | 8 |
| 123     | 2.4 | 'ab' | True | None | [1,2] | (2,3) | 556 | 0 |

# 容器类型：列表和元组

- 创建列表：[ ]或者list()
- 创建元组：( )或者tuple()
- 用索引[n]获取元素（列表可变）
- +：连接两个列表 / 元组
- \*：复制n次，生成新列表 / 元组
- len()：列表 / 元组中元素的个数
- in：某个元素是否存在
- [start : end : step]：切片

```
>>> alist[0] = False
>>> alist
[False, True, 0.234]
```

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| >>> []                           | >>> ()                           |
| [ ]                              | ( )                              |
| >>> list()                       | >>> tuple()                      |
| [ ]                              | ( )                              |
| >>> alist = [1, True, 0.234]     | >>> atuple = (1, True, 0.234)    |
| >>> alist[0]                     | >>> atuple[0]                    |
| 1                                | 1                                |
| >>> alist + ["Hello"]            | >>> atuple + ("Hello",)          |
| [1, True, 0.234, 'Hello']        | (1, True, 0.234, 'Hello')        |
| >>> alist * 2                    | >>> atuple * 2                   |
| [1, True, 0.234, 1, True, 0.234] | (1, True, 0.234, 1, True, 0.234) |
| >>> len(alist)                   | >>> len(atuple)                  |
| 3                                | 3                                |
| >>> 1 in alist                   | >>> 1 in atuple                  |
| True                             | True                             |
| >>> alist                        | >>> atuple                       |
| [1, True, 0.234]                 | (1, True, 0.234)                 |
| >>> alist[1:3]                   | >>> atuple[1:3]                  |
| [True, 0.234]                    | (True, 0.234)                    |
| >>> alist[0:3:2]                 | >>> atuple[0:3:2]                |
| [1, 0.234]                       | (1, 0.234)                       |
| >>> alist[::-1]                  | >>> atuple[::-1]                 |
| [0.234, True, 1]                 | (0.234, True, 1)                 |

```
>>> atuple[0] = False
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#93>", line 1, in <module>
 atuple[0] = False
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

# 列表list的其它方法

| 方法名称    | 使用例子                              | 说明              |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| append  | <code>alist.append(item)</code>   | 列表末尾添加元素        |
| insert  | <code>alist.insert(i,item)</code> | 列表中i位置插入元素      |
| pop     | <code>alist.pop()</code>          | 删除最后一个元素，并返回其值  |
| pop     | <code>alist.pop(i)</code>         | 删除第i个元素，并返回其值   |
| sort    | <code>alist.sort()</code>         | 将表中元素排序         |
| reverse | <code>alist.reverse()</code>      | 将表中元素反向排列       |
| del     | <code>del alist[i]</code>         | 删除第i个元素         |
| index   | <code>alist.index(item)</code>    | 找到item的首次出现位置   |
| count   | <code>alist.count(item)</code>    | 返回item在列表中出现的次数 |
| remove  | <code>alist.remove(item)</code>   | 将item的首次出现删除    |

# 可变类型的变量引用情况

- › 由于变量的引用特性
- › 可变类型的变量操作需要注意
- › 多个变量通过赋值引用同一个可变类型对象时
- › 通过其中任何一个变量改变了可变类型对象
- › 其它变量也看到了改变

```
alist = [1,2,3,4]
```

```
blist = alist
```

```
blist[0]= 'abc'
```

Python 3.6

```
1 myList = [1,2,3,4]
2 A = [myList]*3
3 print(A)
4 myList[2]=45
5 print(A)
```

→ line that has just executed  
→ next line to execute

< Back Program terminated Forward >

Visualized using [Python Tutor](#) by [Philip Guo](#)

Print output (drag lower right corner to resize)

```
[[1, 2, 3, 4], [1, 2, 3, 4], [1, 2, 3, 4]]
[[1, 2, 45, 4], [1, 2, 45, 4], [1, 2, 45, 4]]
```

Frames

Objects

Global frame

myList

A

list

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 0 | 1 | 2  | 3 |
| 1 | 2 | 45 | 4 |

list

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4 |

# 常用的连续序列生成器：range函数

- › **range(n)**  
从0到n-1的序列
- › **range(start, end)**  
从start到end-1的序列
- › **range(start, end, step)**  
从start到end-1，步长间隔step  
step可以是负数
- › **range函数返回range类型的对象**  
，可以直接当做序列用，也可以转换为list或者tuple等容器类型

```
>>> list(range(10))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(5, 10))
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(1, 10, 2))
[1, 3, 5, 7, 9]
>>> list(range(10, 1, -2))
[10, 8, 6, 4, 2]
>>> range(10)
range(0, 10)
>>> tuple(range(10))
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
```

# Python容器类型：集合set

- › 集合是**不重复**元素的**无序**组合
- › 用set()创建空集
- › 可用set()从其它序列转换生成集合
- › 集合的常见操作
  - in: 判断元素是否属于集合
  - |, union(): 并集
  - &, intersection(): 交集
  - , difference(): 差集
  - ^, symmetric\_difference(): 异或
  - <=, <, >=, >: 子集/真子集/超集/真超集

```
>>> set()
set()
>>> aset = set('abc')
>>> aset
{'c', 'a', 'b'}
>>> 'a' in aset
True
>>> aset | set('bcd')
{'c', 'd', 'a', 'b'}
>>> aset & set(['b', 'c', 'd'])
{'c', 'b'}
>>> aset - set(('b', 'c', 'd'))
{'a'}
>>> aset ^ set('bcd')
{'a', 'd'}
>>> aset <= set('abcd')
True
>>> aset > set('abcd')
False
```

# Python容器类型：集合set

- › **add(x)：集合中添加元素**
- › **remove(x)：集合中删除指定元素**
- › **pop()：删除集合中任意元素并返回其值**
- › **clear()：清空集合成为空集**
- › **如果经常需要判断元素是否在一组数据中，这些数据的次序不重要的话，推荐使用集合，可以获得比列表更好的性能**

```
>>> aset
{'c', 'a', 'b'}
>>> aset.add(1.23)
>>> aset
{'c', 1.23, 'a', 'b'}
>>> aset.remove('b')
>>> aset
{'c', 1.23, 'a'}
>>> aset.pop()
'c'
>>> aset
{1.23, 'a'}
>>> aset.clear()
>>> aset
set()
```

# Python容器类型：字典dict

- 字典是通过键值key来索引元素value，而不是象列表是通过连续的整数来索引
- 字典是可变类型，可以添加、删除、替换元素
- 字典中的元素value没有顺序，可以是任意类型
- 字典中的键值key可以是任何不可变类型（数值 / 字符串 / 元组）

```
>>> student = {'name': 'Tom', 'age': 20, 'gender': 'Male', 'course': ['math', 'computer']}
>>> student
{'name': 'Tom', 'age': 20, 'course': ['math', 'computer'], 'gender': 'Male'}
>>> student['name']
'Tom'
>>> student['age']
20
>>> student['age'] = 19
>>> student
{'name': 'Tom', 'age': 19, 'course': ['math', 'computer'], 'gender': 'Male'}
>>> student['course'].append('chemistry')
>>> student
{'name': 'Tom', 'age': 19, 'course': ['math', 'computer', 'chemistry'], 'gender': 'Male'}
>>> 'gender' in student
True
>>> student.keys()
dict_keys(['name', 'age', 'course', 'gender'])
>>> student.values()
dict_values(['Tom', 19, ['math', 'computer', 'chemistry'], 'Male'])
>>> student.items()
dict_items([('name', 'Tom'), ('age', 19), ('course', ['math', 'computer', 'chemistry']), ('gender', 'Male')])
```

# 建立大型数据结构

## › 嵌套列表

列表的元素是一些列表

`alist[i][j]`

## › 字典的元素可以是任意类型，甚至也可以是字典

`bands={'Marxes':['Moe','Curly']}`

## › 字典的键值可以是任意不可变类型，例如用元组来作为坐标，索引元素

`poi={(100,100):'bus stop'}`

```
>>> alist=[[23, 34, 45], [True, 'ab']]
>>> alist[0][2]
45
>>> bands={'Marxes':['Moe','Curly'], 'KK':[True, 'moon']}
>>> bands['KK'][0]
True
>>> poi={(100,100):'Zhongguancun', (123,23):'Pizza'}
>>> poi[(100,100)]
'Zhongguancun'
```

# 输入和输出：input/print函数

## › input(prompt)

显示提示信息prompt，用户输入的内容以字符串形式返回

## › print(v1, v2, v3, ...)

打印各变量的值输出

可以带参数end='\n'，缺省为换行，表示打印后以这个字符串结尾

带参数sep=' '，缺省是空格，表示变量之间用什么字符串隔开

## › 格式化字符串

'%d %s' % (v1, v2)

```
>>> yname = input ("Please input your name")
Please input your nameTom Hanks
>>> yname
'Tom Hanks'
>>> print (1, 23, 'Hello')
1 23 Hello
>>> print (1, 23, 'Hello', end='')
1 23 Hello
>>> print (1, 23, 'Hello', sep=',')
1,23,Hello
>>> '%d %s' % (23, 'Hello')
'23 Hello'
>>> '%d' % (23,)
'23'
>>> '(%4d):K:%s' % (12, 'Hello')
'(12):K:Hello'
>>> '(%04d):K:%10s' % (12, 'Hello')
'(0012):K: Hello'
```

# 运算语句：表达式、函数调用和赋值

- › 各种类型的数据对象，可以通过各种运算组织成复杂的表达式
- › 调用函数或者对象，也可以返回数据，所有可调用的事物称为 callable  
调用函数或者对象，需要在其名称后加圆括号，如果有参数，写在圆括号里  
不加圆括号的函数或者对象名称仅是表示自己，不是调用
- › 将表达式或者调用返回值传递给变量进行引用，称为赋值

```
>>> 12 * 34.5 + 23.4
437.4
>>> ('abc' + '123') * 3
'abc123abc123abc123'
>>>
>>> import math
>>> math.sqrt(12)
3.4641016151377544
>>> math.sqrt
<built-in function sqrt>
>>>
>>> n = 12 * 34
>>> n
408
>>> p2 = math.sqrt(2)
>>> p2
1.4142135623730951
>>> pfg = math.sqrt
>>> pfg
<built-in function sqrt>
>>> pfg(2)
1.4142135623730951
```

# 赋值语句的小技巧

## › 级联赋值语句

```
x = y = z = 1
```

## › 多个变量分解赋值

```
a, b = ['hello', 'world']
```

## › 变量交换

```
a, b = b, a
```

## › 自操作

```
i += 1
```

```
n *= 45
```

```
>>> x = y = z = 1
>>> x, y, z
(1, 1, 1)
>>> a, b = ['hello', 'world']
>>> a
'hello'
>>> b
'world'
>>>
>>> a, b = b, a
>>> a
'world'
>>> b
'hello'
>>>
>>> a += 'cup'
>>> a
'worldcup'
```

# 控制流语句：条件if

## › 条件语句

if <逻辑条件>:

    <语句块>

elif <逻辑条件>: #可以多个elif

    <语句块>

else: #仅1个

    <语句块>

## › 各种类型中某些值会自动被转换为False，其它值则是True：

None, 0, 0.0, '',

[], (), {}, set()

```
>>> a = 12
>>> if a > 10:
 print ("Great!")
elif a > 6:
 print ("Middle!")
else:
 print ("Low!")
```

Great!

# 控制流语句：while循环

## › 条件循环while

while <逻辑条件>:

<语句块>

break #跳出循环

continue #略过余下循环语句

<语句块>

else: #条件不满足退出循环，则执行

<语句块>

## › else中可以判断循环是否遭遇了break

```
>>> n = 5
>>> while n > 0:
 n = n - 1
 if n < 2:
 break
 print (n)
```

4  
3  
2

```
>>> n = 5
>>> while n > 0:
 n = n - 1
 if n < 2:
 continue
 print (n)
else:
 print ('END!')
```

4  
3  
2  
END!

# 控制流语句：for循环

## › 迭代循环for：

for <变量> in <可迭代对象>:

    <语句块>

    break #跳出循环

    continue #略过余下循环语句

else: #迭代完毕，则执行

    <语句块>

## › 可迭代对象有很多类型

象字符串、列表、元组、字典、集合等  
也可以有后面提到的生成器、迭代器等

```
>>> for n in range(5):
 print (n)
```

```
0
1
2
3
4
```

```
>>> alist = ['a', 123, True]
>>> for v in alist:
 print (v)
```

```
a
123
True
```

```
>>> adic = {'name': 'Tom', 'age': 18, 'gender': 'Male'}
>>> for k in adic:
 print (k, adic[k])
```

```
name Tom
age 18
gender Male
```

```
>>> for k, v in adic.items():
 print (k, v)
```

```
name Tom
age 18
gender Male
```

# 推导式

## 可以用来生成列表、字典和集合的语句

[<表达式> for <变量> in <可迭代对象> if <逻辑条件>]

{<键值表达式>:<元素表达式> for <变量> in <可迭代对象> if <逻辑条件>}

{<元素表达式> for <变量> in <可迭代对象> if <逻辑条件>}

```
>>> [x*x for x in range(10)]
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
>>>
>>> {'K%d'%(x,):x**3 for x in range(10)}
{'K2': 8, 'K8': 512, 'K5': 125, 'K6': 216, 'K3': 27, 'K9': 729, 'K0': 0,
'K7': 343, 'K1': 1, 'K4': 64}
>>>
>>> {x*x for x in range(10)}
{0, 1, 64, 4, 36, 9, 16, 49, 81, 25}
>>>
>>> {x+y for x in range(10) for y in range(x)}
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}
```

# 推导式

```
>>> [x+y for x in range(10) for y in range(x)]
[1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9
, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
, 16, 17]
>>>
>>> [x*x for x in range(10) if x % 2 == 0]
[0, 4, 16, 36, 64]
>>>
>>> [x.upper() for x in [1, 'abc', 'xyz', True] if isinstance(x, str)]
['ABC', 'XYZ']
```

# 生成器推导式

## › 与推导式一样语法：

(<元素表达式> for <变量> in <可迭代对象> if <逻辑条件>)

## › 返回一个生成器对象，也是可迭代对象，但并不立即产生全部元素，仅在用元素的时候才生成，可以极大节省内存

```
>>> agen = (x*x for x in range(10))
>>> agen
<generator object <genexpr> at 0x1078f5620>
>>> for n in agen:
 print (n)
```

```
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
```

# 【H2】上机作业：Python入门编程题

- › 见[H2]Python入门编程
- › 完成无误后将代码py文件打包
- › 从教学网作业栏目提交  
见教学网（[course.pku.edu.cn](http://course.pku.edu.cn)）
- › 以便助教查看源代码并打分
- › 入选助教之选TAC16代码，期末将有神秘奖品  
什么样的代码优秀？  
正确，简洁，整齐，规范，注释，文档
- › DDL：3月16日 23:59

北京大学地球与空间科学学院/陈斌/2018



## SESSDSA'18



# 例外处理Exception Handling

## 代码运行可能会意外各种错误：

语法错误：Syntax Error

除以0错误：ZeroDivisionError

列表下标越界：IndexError

类型错误：TypeError...

## 错误会引起程序中止退出，如果希望掌控意外，就需要在可能出错误的地方设置陷阱捕捉错误

**try:** # 为缩进的代码设置陷阱

**except:** # 处理错误的代码

**else:** # 没有出错执行的代码

**finally:** # 无论出错否，都执行的代码

```
1 try:
2 print('try...')
3 r = 10 / 'xyz'
4 print('result:', r)
5 except TypeError as e:
6 print('TypeError:', e)
7 except ZeroDivisionError as e:
8 print('ZeroDivisionError:', e)
9 else:
10 print('no error!')
11 finally:
12 print('finally...')
13 print('END')
```

```
try...
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
finally...
END
```

# 函数function

› 函数用来对具有明确功能的代码段命名，以便复用（reuse）

› 定义函数：**def语句**；

def <函数名> (<参数表>):

    <缩进的代码段>

    return <函数返回值>

› 调用函数：<函数名> ( <参数> )

注意括号！

无返回值：<函数名> (<参数表>)

返回值赋值：v = <函数名> (<参数表>)

```
1 def sum_list(alist): # 定义一个带参数的函数
2 sum_temp = 0
3 for i in alist:
4 sum_temp += i
5 return sum_temp # 函数返回值
6
7
8 print(sum_list) # 查看函数对象sum_list
9
10 my_list = [23, 45, 67, 89, 100]
11 # 调用函数，将返回值赋值给my_sum
12 my_sum = sum_list(my_list)
13 print("sum of my list:%d" % (my_sum,))
```

<function sum\_list at 0x10067a620>  
sum of my list:324

# 定义函数的参数：固定参数 / 可变参数

- › 定义函数时，参数可以有两种；
- › 一种是在参数表中写明参数名key的参数，固定了顺序和数量
- › 一种是定义时还不知道会有多少参数传入的可变参数

```
def func(key1, key2, key3...):
```

```
def func(key1, key2=value2...):
```

```
def func(*args): #不带key的多个参数
```

```
def func(**kwargs): #key=val形式的多个参数
```

```
16 def func_test(key1, key2, key3=23):
17 print("k1=%s,k2=%s,k3=%s" % (key1, key2, key3))
18
19
20 print("====func_test")
21 # 没有传入key3, 用了缺省值
22 func_test('v1', 'v2')
23 # 传入了key3
24 func_test('ab', 'cd', 768)
25 # 使用参数名称就可以不管顺序
26 func_test(key2='KK', key1='K')
```

```
====func_test
k1=v1,k2=v2,k3=23
k1=ab,k2=cd,k3=768
k1=K,k2=KK,k3=23
```

# 定义函数的参数：固定参数 / 可变参数

```
29 # 可以随意传入0个或多个无名参数
30 def func_test2(*args):
31 for arg, i in zip(args, range(len(args))):
32 print("arg%d=%s" % (i, arg))
33
34
35 print("====func_test2")
36 func_test2(12, 34, 'abcd', True)
```

```
====func_test2
arg0=12
arg1=34
arg2=abcd
arg3=True
```

```
39 # 可以随意传入0个或多个带名参数
40 def func_test3(**kwargs):
41 for key, val in kwargs.items():
42 print("%s=%s" % (key, val))
43
44
45 print("====func_test3")
46 func_test3(myname="Tom", sep="comma", age=23)
```

```
====func_test3
sep=comma
age=23
myname=Tom
```

# 调用函数的参数：位置参数 / 关键字参数

› 调用函数的时候，可以传进两种参数；

› 一种是没有名字的位置参数

`func(arg1, arg2, arg3...)`

会按照前后顺序对应到函数参数传入

› 一种是带key的关键字参数

`func(key1=arg1, key2=arg2...)`

由于指定了key，可以不按照顺序对应

› 如果混用，所有位置参数必须在前，关键字参数必须在后

```
16 def func_test(key1, key2, key3=23):
17 print("k1=%s,k2=%s,k3=%s" % (key1, key2, key3))
18
19
20 print("====func_test")
21 # 没有传入key3, 用了缺省值
22 func_test('v1', 'v2')
23 # 传入了key3
24 func_test('ab', 'cd', 768)
25 # 使用参数名称就可以不管顺序
26 func_test(key2='KK', key1='K')
```

```
====func_test
k1=v1,k2=v2,k3=23
k1=ab,k2=cd,k3=768
k1=K,k2=KK,k3=23
```

# 面向对象：类的定义与调用

› 类用来实现抽象数据类型ADT，封装实体的属性和行为

› 定义类：class语句；

class <类名>:

def \_\_init\_\_(self, <参数表>):

def <方法名>(self, <参数表>):

› 调用类：<类名> ( <参数> )

注意括号！


obj = <类名> (<参数表>)

返回一个对象实例，

类方法中的self指这个对象实例！

```
1 class Force: # 力
2 def __init__(self, x, y): # x,y方向分量
3 self.fx, self.fy = x, y
4
5 def show(self): # 打印出力的值
6 print("Force<%s,%s>" % (self.fx, self.fy))
7
8 def add(self, force2): # 与另一个力合成
9 x = self.fx + force2.fx
10 y = self.fy + force2.fy
11 return Force(x, y)
```

```
14 # 生成一个力对象
15 f1 = Force(0, 1)
16 f1.show()
17
18 # 生成另一个力对象
19 f2 = Force(3, 4)
20 # 合成为新的力
21 f3 = f1.add(f2)
22 f3.show()
```

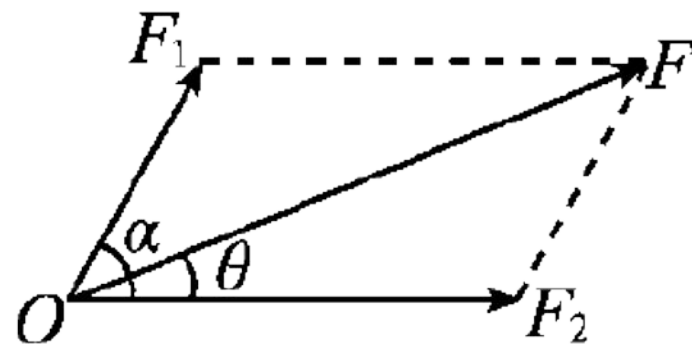

Force<0,1>  
Force<3,5>

# 类定义中的特殊方法

- 在类定义中实现一些特殊方法，可以方便地使用python一些内置操作
- 所有特殊方法以两个下划线开始结束

`__str__(self)`: 自动转换为字符串

`__add__(self, other)`: 使用+操作符

`__mul__(self, other)`: 使用\*操作符

`__eq__(self, other)`: 使用==操作符

- 其它特殊方法参见课程网站

<http://gis4g.pku.edu.cn/python-magic-method/>

```

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
37
38
39
40
41
42
__add__ = add

def __str__(self):
 return "F<%s,%s>" % (self.fx, self.fy)

def __mul__(self, n):
 x, y = self.fx * n, self.fy * n
 return Force(x, y)

def __eq__(self, force2):
 return (self.fx == force2.fx) and \
 (self.fy == force2.fy)

操作符使用
f3 = f1 + f2
print("Fadd=%s" % (f3,))
f3 = f1 * 4.5
print("Fmul=%s" % (f3,))
print("%s==%s? -> %s" % (f1, f2, f1 == f2))

```

Fadd=F<3,5>

Fmul=F<0.0,4.5>

F<0,1>==F<3,4>? -> False

# 类的继承机制：代码复用

- 如果两个类具有“一般-特殊”的逻辑关系，那么特殊类就可以作为一般类的“子类”来定义，从“父类”继承属性和方法

```
class <子类名>(<父类名>):
```

```
 def <重定义方法>(self,...):
```

- 子类对象可以调用父类方法，除非这个方法在子类中重新定义了

```

45 class Car:
46 def __init__(self, name):
47 self.name = name
48 self.remain_mile = 0
49
50 def fill_fuel(self, miles): # 加燃料里程
51 self.remain_mile = miles
52
53 def run(self, miles): # 跑miles英里
54 print(self.name, end=': ')
55 if self.remain_mile >= miles:
56 self.remain_mile -= miles
57 print("run %d miles!" % (miles,))
58 else:
59 print("fuel out!")
60
61
62 class GasCar(Car):
63 def fill_fuel(self, gas): # 加汽油gas升
64 self.remain_mile = gas * 6.0 # 每升跑6英里
65
66
67 class ElecCar(Car):
68 def fill_fuel(self, power): # 充电power度
69 self.remain_mile = power * 3.0 # 每度电3英里

```

```

71 gcar=GasCar("BMW")
72 gcar.fill_fuel(50.0)
73 gcar.run(200.0)

```

```

75 ecar=ElecCar("Tesla")
76 ecar.fill_fuel(60.0)
77 ecar.run(200.0)

```

```

BMW: run 200 miles!
Tesla: fuel out!

```

# 【H3】上机作业：Python入门编程题2

- › 见[H3]Python类编程；
- › 从教学网作业栏目提交  
见教学网（[course.pku.edu.cn](http://course.pku.edu.cn)）
- › 以便助教查看源代码并打分
- › DDL：3月19日 23:59



SESSDSA'18

